


OPTIMALER KABEL- UND LEITUNGSSCHUTZ ROBUSTE KABELBRÜCKEN AUS VOLLGUMMI

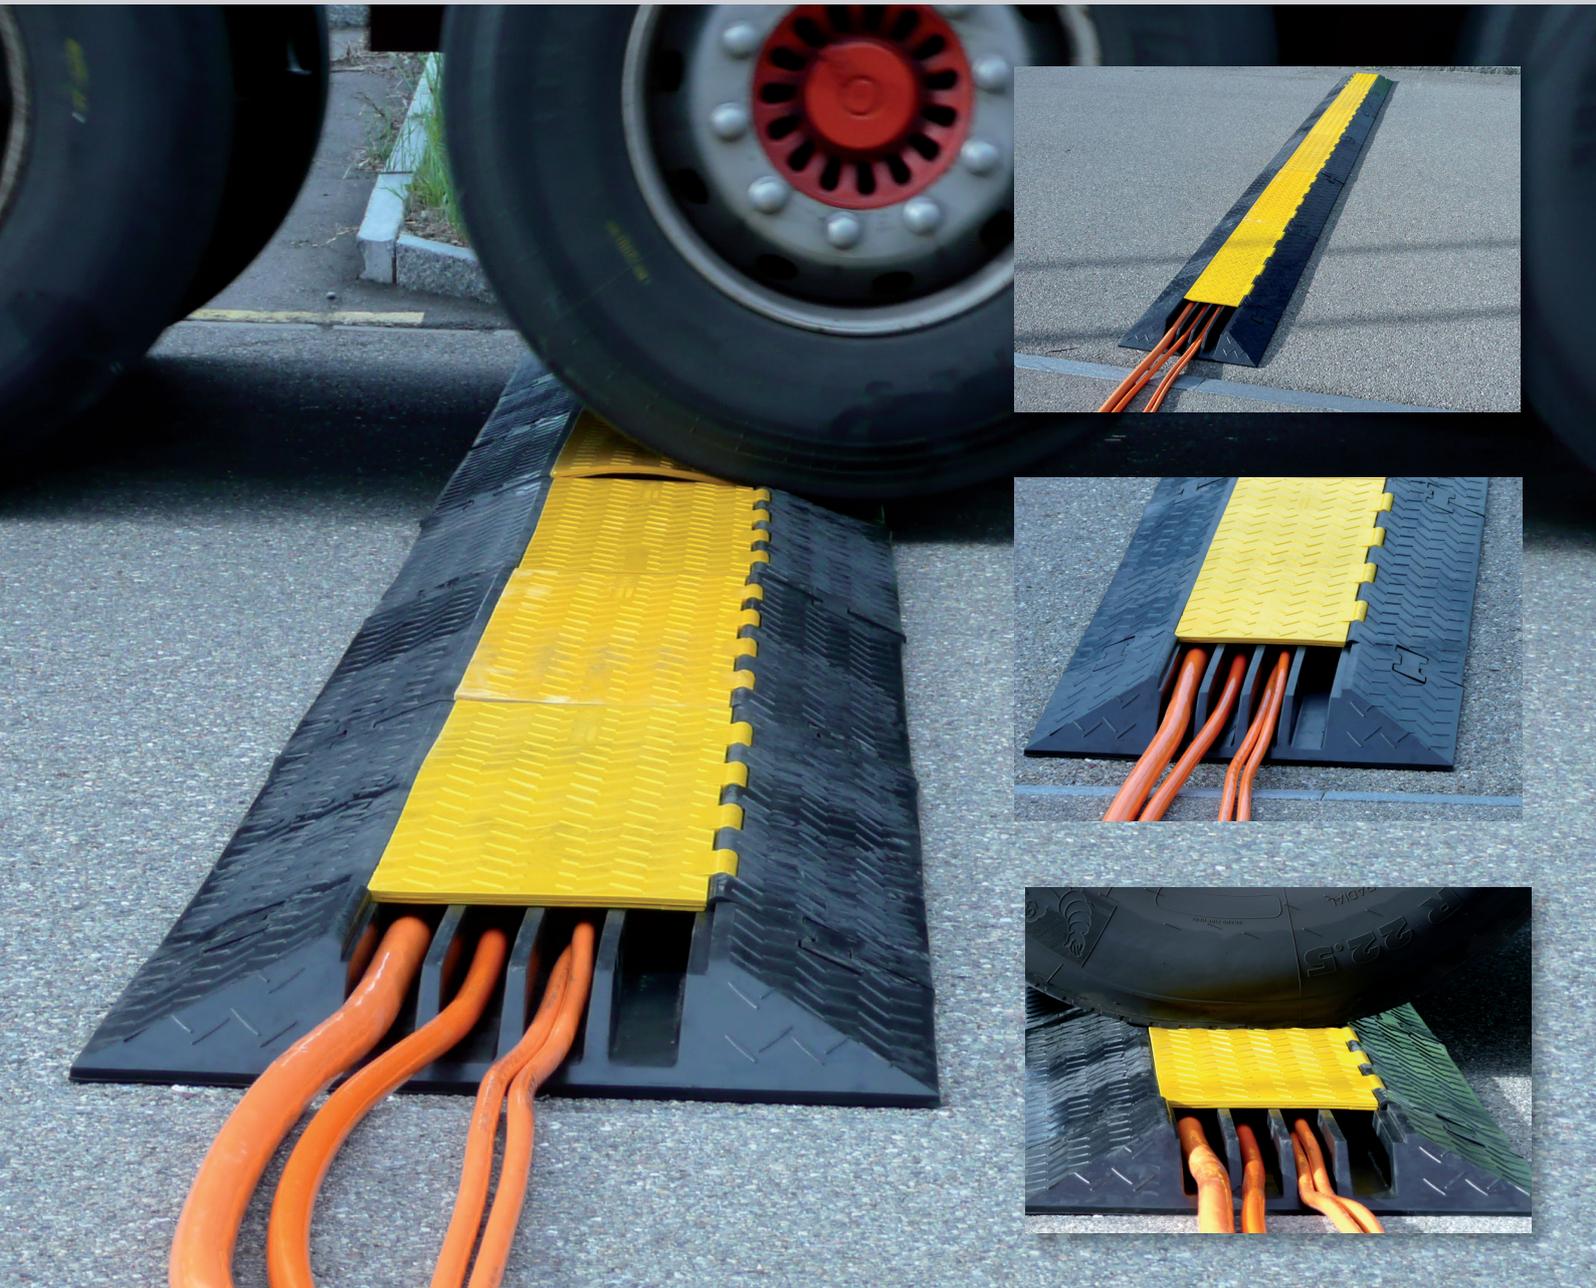


- Extrem robust
- Achslast bis zu 9 t
- Hohes Eigengewicht, sehr stabile Auflage

- Rutschhemmende Oberfläche
- Unbeschränkt verlängerbar
- Schwarz / gelbe Signalfarbe

Kabelbrücke 1-Kanal (Kanalgröße 40 x 10 mm)

Ausführung	Abmessungen L x B x H (mm)	Art.-Nr.	kg
Gerade, mit integrierten Verbindungszapfen	1000 x 130 x 20	39870090	2,0


0,2 t

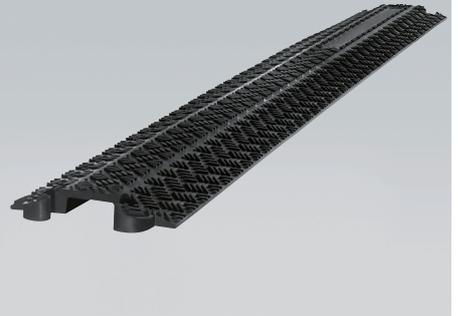

Kabelbrücke 2-Kanal (Kanalgröße je 28 x 30 mm)

Ausführung	Abmessungen L x B x H (mm)	Art.-Nr.	kg
Gerade mit integrierten Verbindungszapfen	1000 x 250 x 48	39870020	7,5
Bogen*	250 x 48 / 30°	39870021	1,9
Endstück*	150 x 250 x 48	39870022	2,0
Verbindungszapfen	45 x 30 x 38	39870023	0,1

9 t

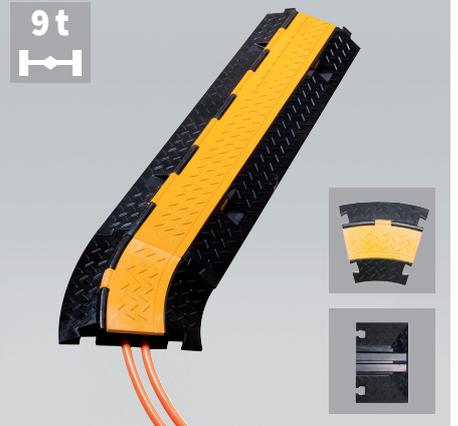

* pro Seite werden ggf. 2 Verbindungszapfen benötigt



Kabelbrücke 2-Kanal Maxi (Kanalgröße je 80 x 80 mm)

Ausführung	Abmessungen L x B x H (mm)	Art.-Nr.	kg
Gerade, mit integrierten Verbindungszapfen	800 x 590 x 105	39870080	27,0

9 t



Kabelbrücke 4-Kanal (2x Kanalgröße 52 x 52 mm / 2x K.-größe 46 x 52 mm)

Ausführung	Abmessungen L x B x H (mm)	Art.-Nr.	kg
Gerade*	800 x 590 x 78	39870040	23,0
Bogen*	590 x 78 mm / 30°	39870041	8,9
Endstück*	300 x 590 x 78	39870042	6,6
Verbindungszapfen*	105 x 47 x 50	39870043	0,2

9 t



* pro Seite werden ggf. 2 Verbindungszapfen benötigt

