

Datenblatt

Produktbezeichnung **KM Turbo GR**


Beschreibung Krallenmuffe, chlorfrei

Eigenschaften zur wasserdichten und zugfesten Verbindung von biegsamen Rohren speziell bei Betonverlegung, Schutzart IP65, Auszugswiderstand größer 250 N

Farbe grau, ähnlich RAL 7037

Brandverhalten nicht flammenverbreitend

Klassifizierungscode IP 65

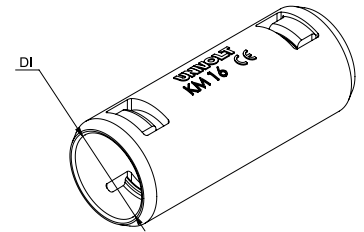

Normen: ÖVE/ÖNORM EN 61386-1:2009, ÖVE/ÖNORM EN 61386-22:2012



Art. Nr.	Für Rohrdurchmesser	Vp kl	Vp gr
085 724	16 mm	100 St	1200 St
083 838	20 mm	100 St	800 St
083 840	25 mm	50 St	600 St
085 923	32 mm	25 St	300 St
102 342	40 mm	25 St	200 St
102 343	50 mm	15 St	120 St
102 344	63 mm	8 St	64 St

Weitere technische Merkmale

Merkmale	
Halogenfrei	Nein
Ausführung	zugfest
Werkstoff	PE