


# Technisches Datenblatt

## Geräteeinbaukanal, Typ GK70110



GK Geräteeinbaukanal aus bleifreiem Polyvinylchlorid geeignet zur Montage direkt auf der Wand oder an Wandkonsolen. Die Befestigung erfolgt über die Regellochung im Kanal. Der GK Geräteeinbaukanal verfügt über ein C-Profil am Boden zur Aufnahme einer Trennwand aus Kunststoff. In den Geräteeinbaudosen der Serie 71GD... können alle Schalterprogramme in Tragring- und Tragbügelbauweise sowie Modul 45-Installationsgeräte installiert werden. Die Systemöffnung beträgt 76,5 mm. Je Kanallänge ist einseitig ein Kupplungspaar vormontiert.

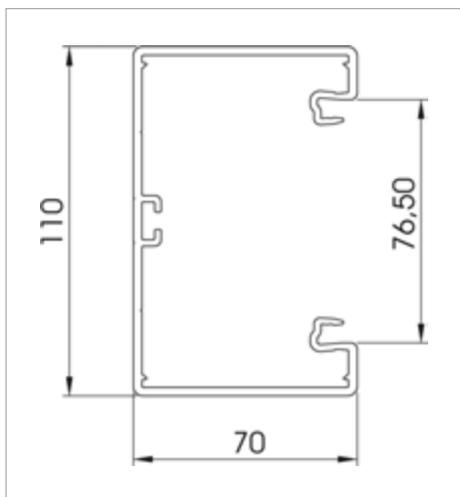

Typ	Farbe	Länge mm	Verp. m	Gewicht kg/100 m	Art-Nr.
GK-70110RW	reinweiß; RAL 9010	2000	8	132.000	6274300
GK-70110CW	cremeweiß; RAL 9001	2000	8	132.000	6274301
GK-70110LGR	lichtgrau; RAL 7035	2000	8	132.000	6274302
GK-70110GR	steingrau; RAL 7030	2000	8	132.000	6274306

**PVC** Polyvinylchlorid

**L** €/m

