



Einspeiseklemme, 3-polig, 25 qmm

Typ **BK25/3-PKZ0**
Art.-Nr. **032720**
Katalog Nr. **XTPAXIT**

Lieferprogramm

Sortiment			Zusatzrüstung
Zubehör			Einspeiseklemme
verwendbar für			PKZM0 PKE
Hinweise			
für Drehstromschienenblock, berührungssicher, $U_g = 690\text{ V}$, $I_U = 63\text{ A}$			
für Leiterquerschnitte:			
2,5 - 25 mm ² mehrdrähtig			
2,5 - 16 mm ² feindrähtig mit Aderendhülse			
AWG 14 - 6, einsetzbar an den Klemmen 1, 3, 5			



Approbationen

Product Standards	UL 508; CSA-C22.2 No. 14; IEC60947-4-1; CE marking
UL File No.	E36332
UL Category Control No.	NLRV
CSA File No.	165628
CSA Class No.	3211-05
North America Certification	UL listed, CSA certified
Specially designed for North America	No

Technische Daten nach ETIM 5.0

Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik (EC002498)			
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Niederspannungs-Schalttechnik (Zubehör) / Komponente für Niederspannungs-Schalttechnik (Zubehör) (ecl@ss8-27-37-92-01 [AKN570009])			
Art des Zubehörs			Einspeiseklemme

Abmessungen

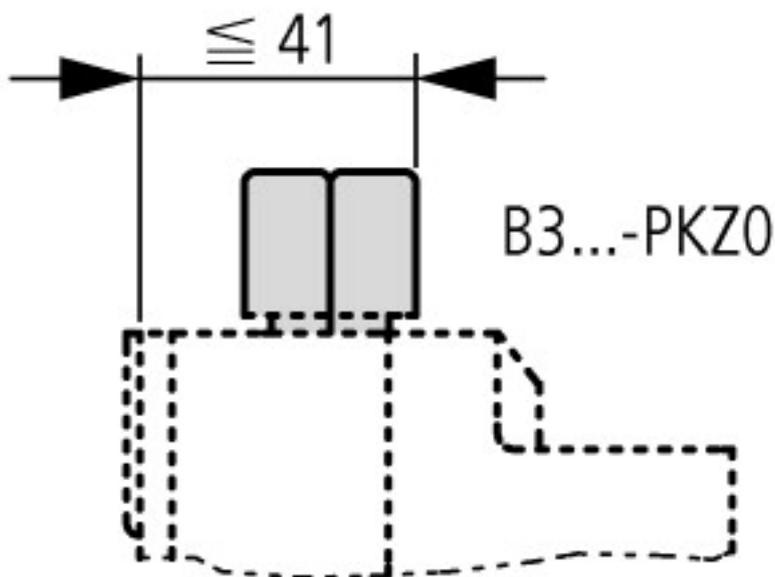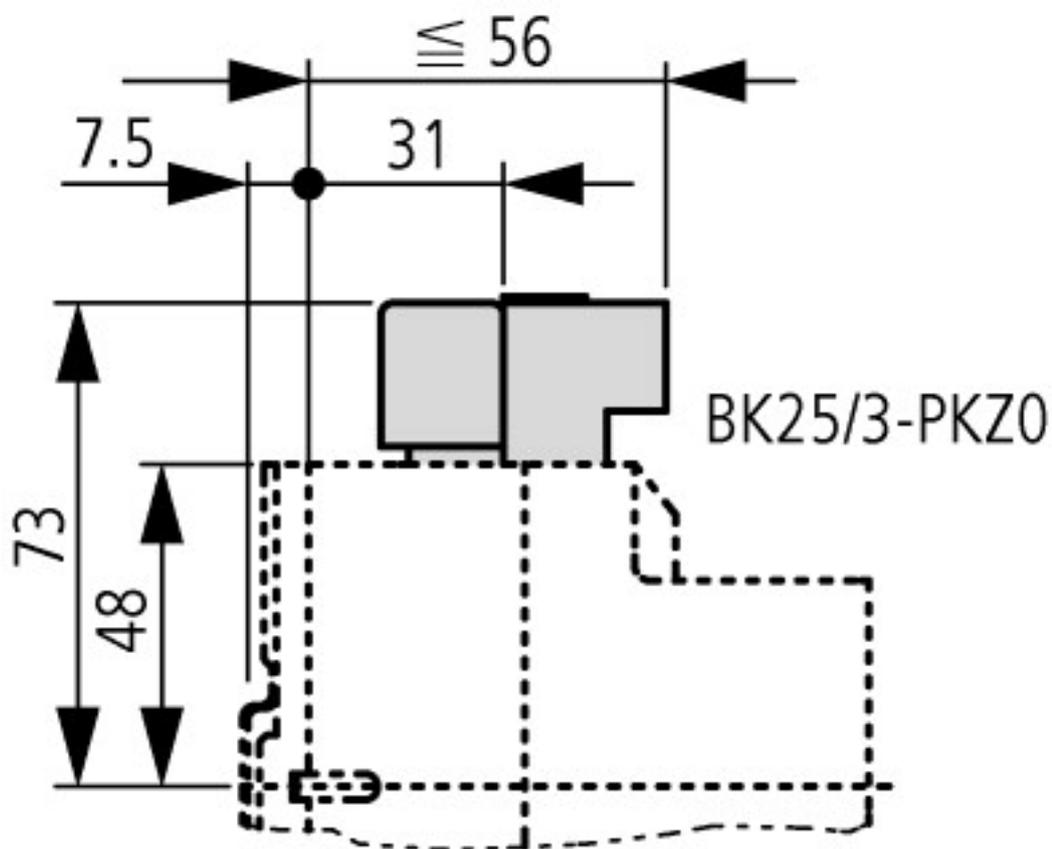

Überlappende Montage zur Verlängerung des Stromschienenblocks

Weitere Produktinformationen (Verlinkungen)

Motorstarter und „Special Purpose Ratings“ für den Nordamerikanischen Markt

http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver953de.pdf

Sammelschienenadapter für die rationelle Motorstartermontage - jetzt auch für Nordamerika -

http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver960de.pdf